

JC BORDELET

cr é a t e u r d ' h a r m o n i e

TATIANA - 997





Certificate of Compliance

Certificate: 2637089

Master Contract: 256564

Project: 2637089

Date Issued: March 18, 2014

Issued to: JC BORDELET

ZI de Lherat
Randan, 63310
France
Attention: Jacques Aurand

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US or with adjacent indicator 'US' for US only or without either indicator for Canada only.



Joe Favot

Issued by: Joe Favot, P.Eng.

PRODUCTS

CLASS 6532 81 - SOLID FUEL BURNING EQUIPMENT - Residential Space Heaters -
Certified to US Standards

CLASS 6532 01 - SOLID FUEL BURNING EQUIPMENT - Residential Space Heaters

Decorative suspended wood fireplace, by Seguin

models:

- Léa 998 mural with glass door with 8 inch diameter chimney
- Léa 998 central with glass door with 8 inch diameter chimney
- Tatiana 997 mural with 10 inch diameter chimney
- Tatiana 997 central with 10 inch diameter chimney
- EVA 992 with glass door central with 10 inch diameter chimney
- EVA 992 with no glass door central with 10 inch diameter chimney
- EVA 992 with glass door mural with 10 inch diameter chimney
- EVA 992 with no glass door mural with 10 inch diameter chimney

APPLICABLE REQUIREMENTS



Certificate: 2637089

Master Contract: 256564

Project: 2637089

Date Issued: March 18, 2014

ULC S-610 M87 - Standard for factory-built fireplaces

UL 127, 9th edition - Factory-built fireplaces

MIS A L'ESSAIS SELON: ULC S610 M87
TESTED TO: AOUT/AUGUST 2013

FOYER PREFABRIQUE HOMOLOGUE
LISTED FACTORY BUILT-FIREPLACE
MODELE / MODELS : LEA 998
EVA 992
TATIANA 997

SERIAL # :



JC BORDELET

63300 RANDAN FRANCE



DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLE MATERIALS



MUR LATÉRAL : 1.21M (48")

SIDEWALL : 1.21M (48")

MUR ARRIÈRE : PROTECTION MURALE
BORDELET OU 0.46M (18")

BACKWALL : BORDELET WALL
PROTECTION OR 0.46M (18")

PLAFOND : HAUTEUR MIN. 2.43M (96")
LEA, EVA, TATIANA

CEILING : MIN. HEIGHT 2.43M (96")
LEA, EVA, TATIANA

UNE PLAQUE DE FOYER INCOMBUSTIBLE DOIT ETRE INSTALLEE A L'AVANT DU FOYER EXCEDANT DE 508MM (20") A L'AVANT ET 305MM (12") DES COTES DE L'OUVERTURE DES PORTES.
UTILISER SEULEMENT AVEC LES CHEMINÉES HOMOLOGUÉES (UL 103HT & ULCS-629 DE MARQUE : CHEMINÉE SÉCURITE, ICC, SELKIRK, SIMPSON) DE DIAMETRE 203MM (8") POUR LE MODELE LEA 998 ET DE DIAMETRE 254MM (10") POUR LES MODELES TATIANA 997 ET EVA 992
LES COMPOSANTES UTILISEES AVEC LE FOYER DOIVENT ETRE HOMOLOGUEES CSA.
REMPPLACER TOUT VERRE BRISE AVEC DU VERRE VITROCERAMIQUE DE 4mm(5/32") FOURNI EXCLUSIVEMENT PAR LE FABRICANT JC BORDELET

POUR UNE UTILISATION SECURITAIRE, INSTALLER ET OPERER CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT POUR UNE UTILISATION AVEC BOIS SEULEMENT NE PAS UTILISER D'AUTRES COMBUSTIBLES.
OUVRIR LE REGISTRE DU TUYAU DE FUMEE AVANT D'OUVRIR LES PORTES POUR L'AVITAILLEMENT ET LE RAVITAILLEMENT NE PAS SURALIMENTER LE FOYER EN BOIS POUR EVITER LA SURCHAUFFE.

LORSQUE LE FOYER EST POURVU DE PORTES, OPERER AVEC LES PORTES COMPLETEMENT FERMEES.

AVERTISSEMENT : LORSQUE LE FOYER EST ALLUME, PREVOIR UN APPORT D'AIR SUFFISANT DANS LA PIECE, FAUTE DE QUOI ON RISQUE DE PRIVER LES AUTRES APPAREILS A COMBUSTION DE LEUR PART D'AIR COMBURANT.
POUR UNE UTILISATION SANS PORTE IL EST OBLIGATOIRE D'INSTALLER LE PARE-ÉTINCELLE VENDU PAR LE MANUFACTURIER.
LORSQUE DES BÛCHES DÉCORATIVES A GAZ SONT INSTALLÉES DANS L'APAREIL, S'ASSURER QUE LE REGISTRE DU TUYAU DE FUMÉE SOIT MAINTENU OUVERT D'UNE FACON PERMANENTE.
NE PAS INSTALLER DE BÛCHES DÉCORATIVES AU GAZ DANS LES FOYERS LEA 998.
UTILISER SEULEMENT DES BÛCHES DÉCORATIVES AU GAZ HOMOLOGUE ANSI/ISA/AGA Z21.11.2
NE PAS FAIRE FONCTIONNER DES BÛCHES DÉCORATIVES DANS LE FOYER SANS LE TUYAU DE FUMÉE NI SANS UNE CHEMINÉE


A NON-COMBUSTIBLE HEARTH EXTENSION MUST BE INSTALLED AT FRONT OF UNIT EXTENDING 508MM (20") IN FRONT AND 305MM (12") TO SIDES OF DOOR OPENING.
FOR MODEL LEA 998 USE ONLY 203MM (8") DIAM. CHIMNEY
AND FOR MODELS TATIANA 997 & EVA992 USE ONLY 254MM (10") DIAM. CHIMNEY
LISTED (UL 103HT & ULC S-629 MODELS : SECURITY CHIMNEY, ICC, SELKIRK, SIMPSON) CHIMNEYS COMPONENTS USED WITH THE FIREPLACE MUST BE CSA LISTED

ONLY REPLACE BROKEN GLASS PANELS WITH 4MM (5/32") VITROCERAM GLASS PANELS AS SUPPLIED BY THE MAKER, JC BORDELET
INSTALL AND USE ONLY IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS.

FOR USE WITH WOOD ONLY DO NOT USE OTHER FUELS. DO NOT OVERFIRE UNIT
OPEN FLUE DAMPER BEFORE OPENING THE DOORS FOR FUELING AND REFUELING.

CAUTION : WHEN A FIRE IS BURNING IN THE FIREPLACE, A SUPPLY OF FRESH COMBUSTION AIR MUST BE SUPPLIED TO THE ROOM IN WHICH THE FIREPLACE IS LOCATED, FAILURE TO DO SO MAY STARVE OTHER FUEL BURNING APPLIANCES OF AN ADEQUATE AIR SUPPLY.
WHEN FIREPLACE IS PROVIDED WITH DOORS, ONLY OPERATE FIREPLACE WITH DOORS FULLY CLOSED.
WHEN FIREPLACE ISNT PROVIDED OF GLASS PANELS, A JC BORDELET FIRESCREEN MUST BE INSTALLED TO COMPLETELY SEAL OFF OPENING.

GAS LOG SHALL BE CERTIFIED FOR THE APPLICATION. WHEN INSTALLED, THE CHIMNEY DAMPER SHALL BE PERMANENTLY SECURED IN AN OPEN POSITION TO EFFECTIVELY VENT THE APPLIANCE.
DO NOT USE A FIREPLACE INSERT OR OTHER PRODUCT NOT SPECIFIED FOR USE IN LEA 998 FIREPLACE.
ONLY UNVENTED DECORATIVE GAS LOG SETS WICH HAVE BEEN FOUND TO COMPLY TO THE STANDARD FOR UNVENTED ROOM HEATERS, ANSI/IAS/AGA Z21.11.2 ARE T BE INSTALLED IN TATIANA AND EVA FIREPLACE.
DO NOT OPERATE AN UNVENTED GAS LOG SET IN THIS FIREPLACE WITH THE CHIMNEY REMOVED.

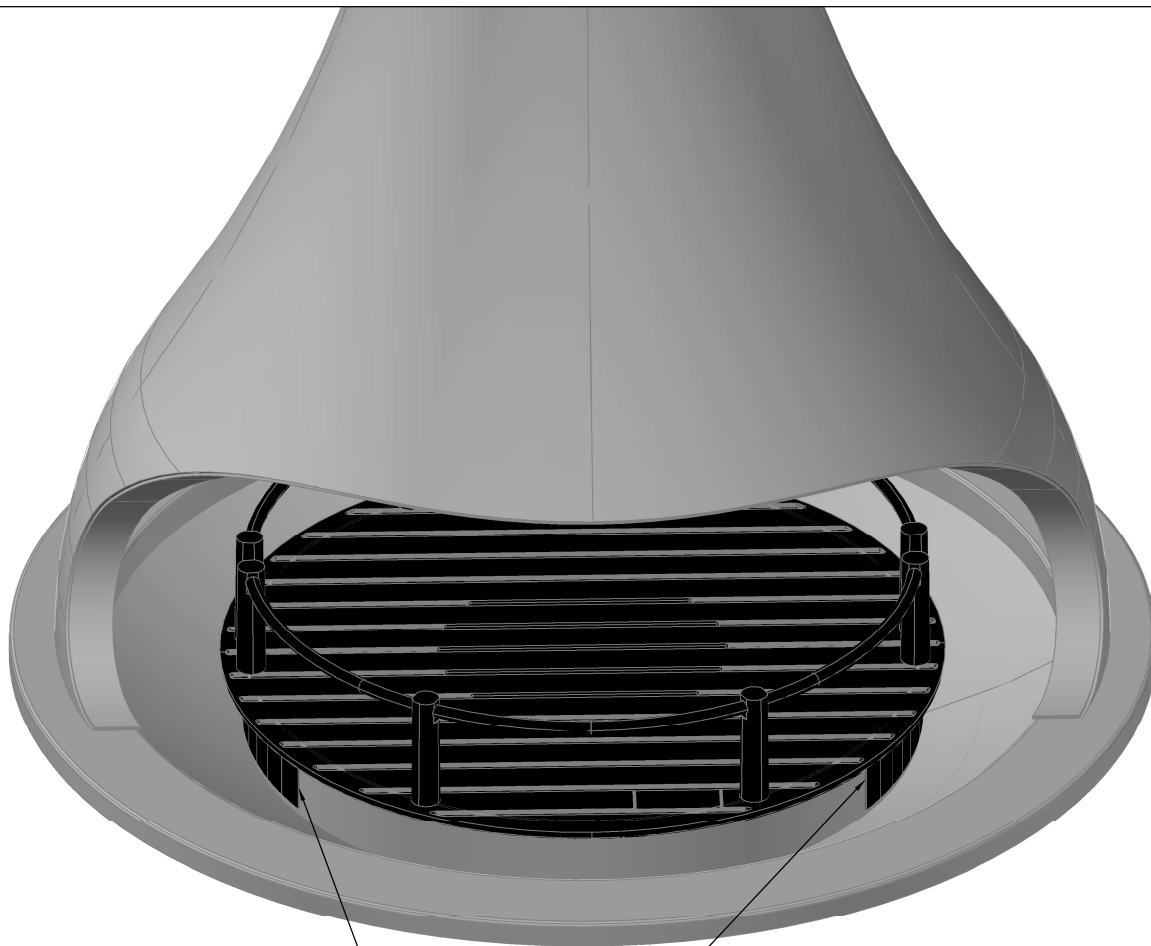


Plaques d'homologation
fixée par 6 vis M5


MIS À L'ESSAI SELON: ULC S610 M87 TESTED TO: (Août/August 2013)	FOYER PRÉFABRIQUÉ HOMOLOGUÉ LISTED FACTORY BUILT-FIREPLACE
serial #: <input type="text"/>	MODÈLE / MODELS : LÉA 998; TATIANA 997 mural; EVA 992;
DÉGAGEMENTS MINIMAUX AUX MATÉRIELS COMBUSTIBLES MINIMUM CLEARANCES TO COMBUSTIBLE MATERIALS	
MUR LATÉRAL : 48 po.	SIDEWALL : 48 in.
MUR ARRIÈRE : PROTECTION MURALE BORDELET OU 18po.	BACKWALL : BORDELET WALL PROTECTION OR 18po.
PLAFOND : 120 po. LÉA; EVA 102 po. TATIANA	CEILING : 120 in. LÉA; EVA 102 in. TATIANA

<p>A NON-COMBUSTIBLE HEART EXTENSION MUST BE INSTALLED AT FRONT OF UNIT EXTENDING 508 mm (20in) IN FRONT AND 305 mm (12 in) TO SIDES OF DOOR OPENING. USE ONLY WITH 203 mm (8 in) DIAMETER FOR MODEL LÉA998 AND 254 mm (10 in) FOR MODEL TATIANA997 AND EVA992.LISTED (UL 103HT & ULC S-629) CHIMNEYS. COMPONENTS USED WITH THE FIREPLACE MUST BE CSA LISTED.</p> <p>REPLACE GLASS ONLY WITH CERAMIC GLASS 4 mm THICK PROVIDED BY THE MANUFACTURER. INSTALL AND USE ONLY IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS. FOR USE WITH WOOD ONLY DO NOT USE OTHER FUELS. OPEN DAMPER BEFORE OPENING THE DOORS. DO NOT OVERFIRE UNIT.</p> <p>CAUTION: WHEN A FIRE IS BURNING IN THE FIREPLACE A SUPPLY OF FRESH AIR MUST BE SUPPLIED TO THE ROOM IN WHICH THE FIREPLACE IS LOCATED FAILURE TO PROVIDE THIS MAY STARVE OTHER FUEL BURNING APPLIANCES OF AN ADEQUATE AIR SUPPLY. FOR OPERATION WITHOUT GLASS DOOR, INSTALLATION OF THE GRILL DOOR IS NECESSARY. WHEN DOOR ARE USED, OPERATE FIREPLACE WITH DOOR FULLY OPEN OR FULLY CLOSE ONLY. DO NOT USE A FIREPLACE INSERT OR OTHER PRODUCT NOT SPECIFIED FOR USE WITH THIS PRODUCT.</p>
--

<p>UNE PROTECTION INCOMBUSTIBLE DOIT ÊTRE INSTALLÉE À L'AVANT DU FOYER EXCÉDANT DE 508 mm (20 po) À L'AVANT ET 305 mm (12 po) DES CÔTÉS DE L'OUVERTURE DES PORTES. UTILISER SEULEMENT AVEC LES CHEMINÉES HOMOLOGUÉES (UL 103HT & ULC S-629) DE DIAMÈTRE DE 203 mm (8 po) MODÈLE LÉA998 ET DE DIAMÈTRE 254 mm (10 po) POUR LES MODÈLES TATIANA997 ET EVA992. LES COMPOSANTES UTILISÉES AVEC LE FOYER DOIVENT ÊTRE HOMOLOGUÉES CSA</p> <p>REEMPLACER LE VERRE AVEC DU VERRE FOURNI EXCLUSIVEMENT PAR LE FABRICANT 4 mm VITROCERAMIQUE</p> <p>POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE, INSTALLER ET OPÉRER CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.</p> <p>POUR UNE UTILISATION AVEC BOIS SEULEMENT NE PAS UTILISER D'AUTRES COMBUSTIBLES. OUVRIR LE REGISTRE AVANT D'OUVRIR LES PORTES. NE PAS SURCHAUFFER L'APPAREIL.</p> <p>ATTENTION: LORSQUE LE FOYER BRÛLE, UN APPORT D'AIR SUPPLÉMENTAIRE DOIT ÊTRE PRÉVU DANS LA PIÈCE. UN MANQUE D'AIR D'APPOINT POURRAIT PRIVER LES AUTRES APPAREILS À COMBUSTION D'UNE ALIMENTATION D'AIR ADEQUATE.</p> <p>POUR UNE UTILISATION SANS PORTE IL EST OBLIGATOIRE D'INSTALLER LE PARE-ÉTINCELLE VENDU PAR LE MANUFACTURIER.</p> <p>LORS D'UNE UTILISATION AVEC PORTE BRÛLER AVEC LES PORTES COMPLÈTEMENT OUVERTE OU COMPLÈTEMENT FERMÉES. NE PAS INSTALLER D'INSERT À L'INTÉRIEUR DU FOYER</p>
--

Matière: Acier	Ep: 2.5 à 4 mm	997 Position plaque d'homologation Réf: 118	Date: 23/08/13	Indice: A
A4			JC BORDELET créateur d'harmonie	

2/ Pose du cadre porteur /
Installation of supporting frame

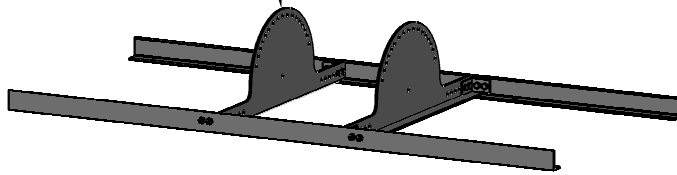

3/ Pose du support de fixation
Bordelet sur cadre porteur /
Installation of Bordelet
load-bearing support
onto supporting frame





4/ Pose du collet
de finition / Installation
of trim ring




Plafond / Ceiling

5/ Installation du foyer
avec rallonge du tuyau
de fumée facultative
max 4m (13") /
Installation of fireplace
with optional smoke
pipe lenght
max 4m (13")

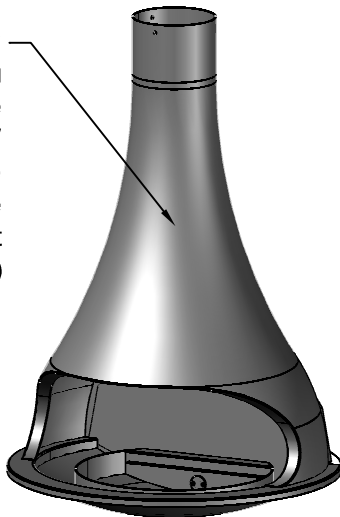


6/ Pose de la plaque
en fonte /
Installation of the
cast iron plate




7/ Pose de la grille
de foyer /
Installation of
the fireplace grate


Plaque de foyer / Hearth extension

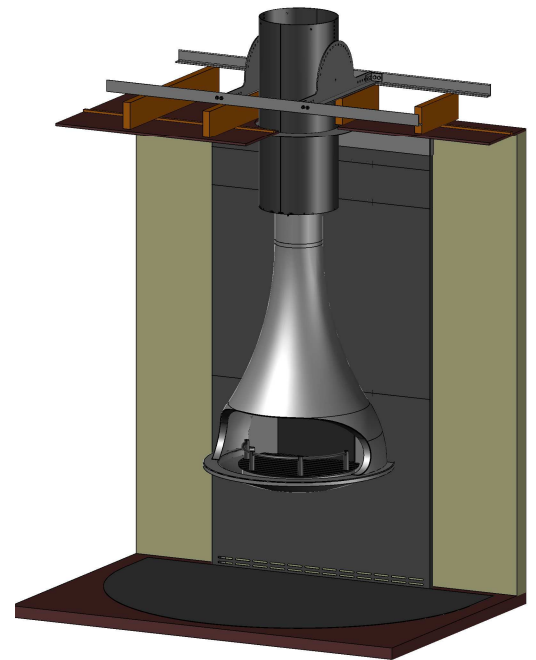


1/ Pose des panneaux de
la protection thermique /
Installation of thermal shield
panels

Solive / Joists

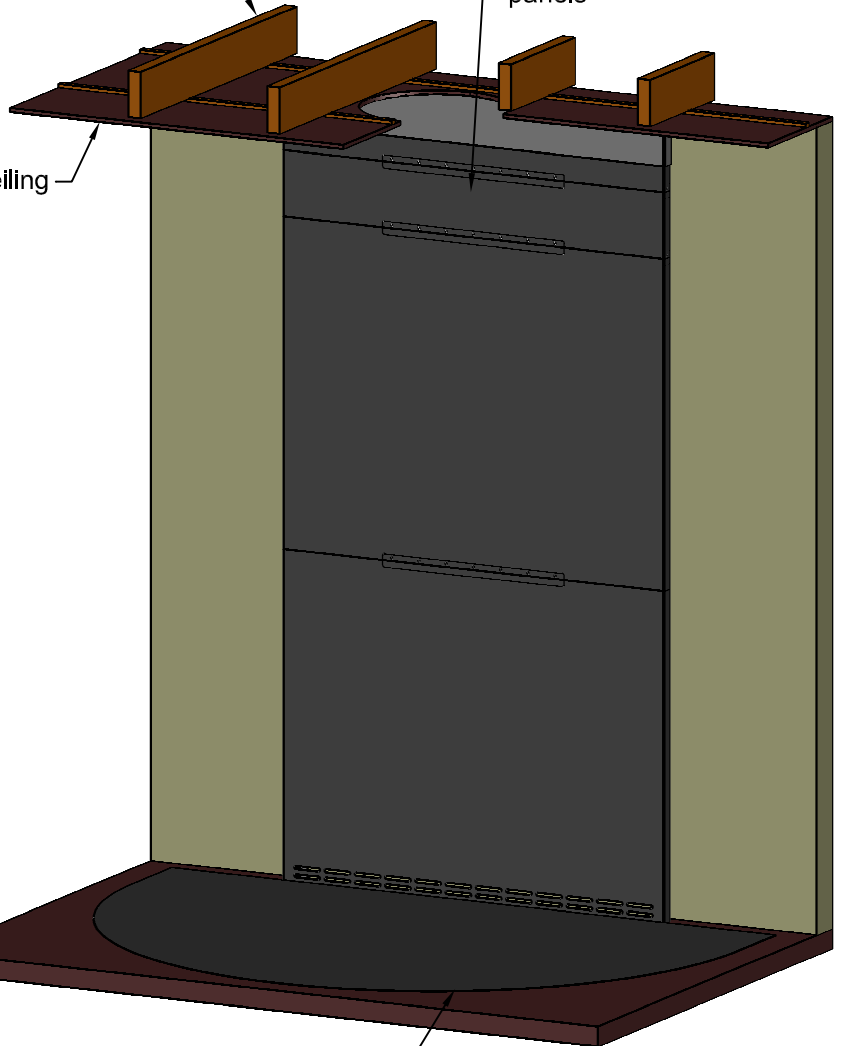

Matière:	Ep:	997 Pose cheminée éclaté	Date: 09/07/13	Indice: A
A4			JC BORDELET créateur d'harmonie	

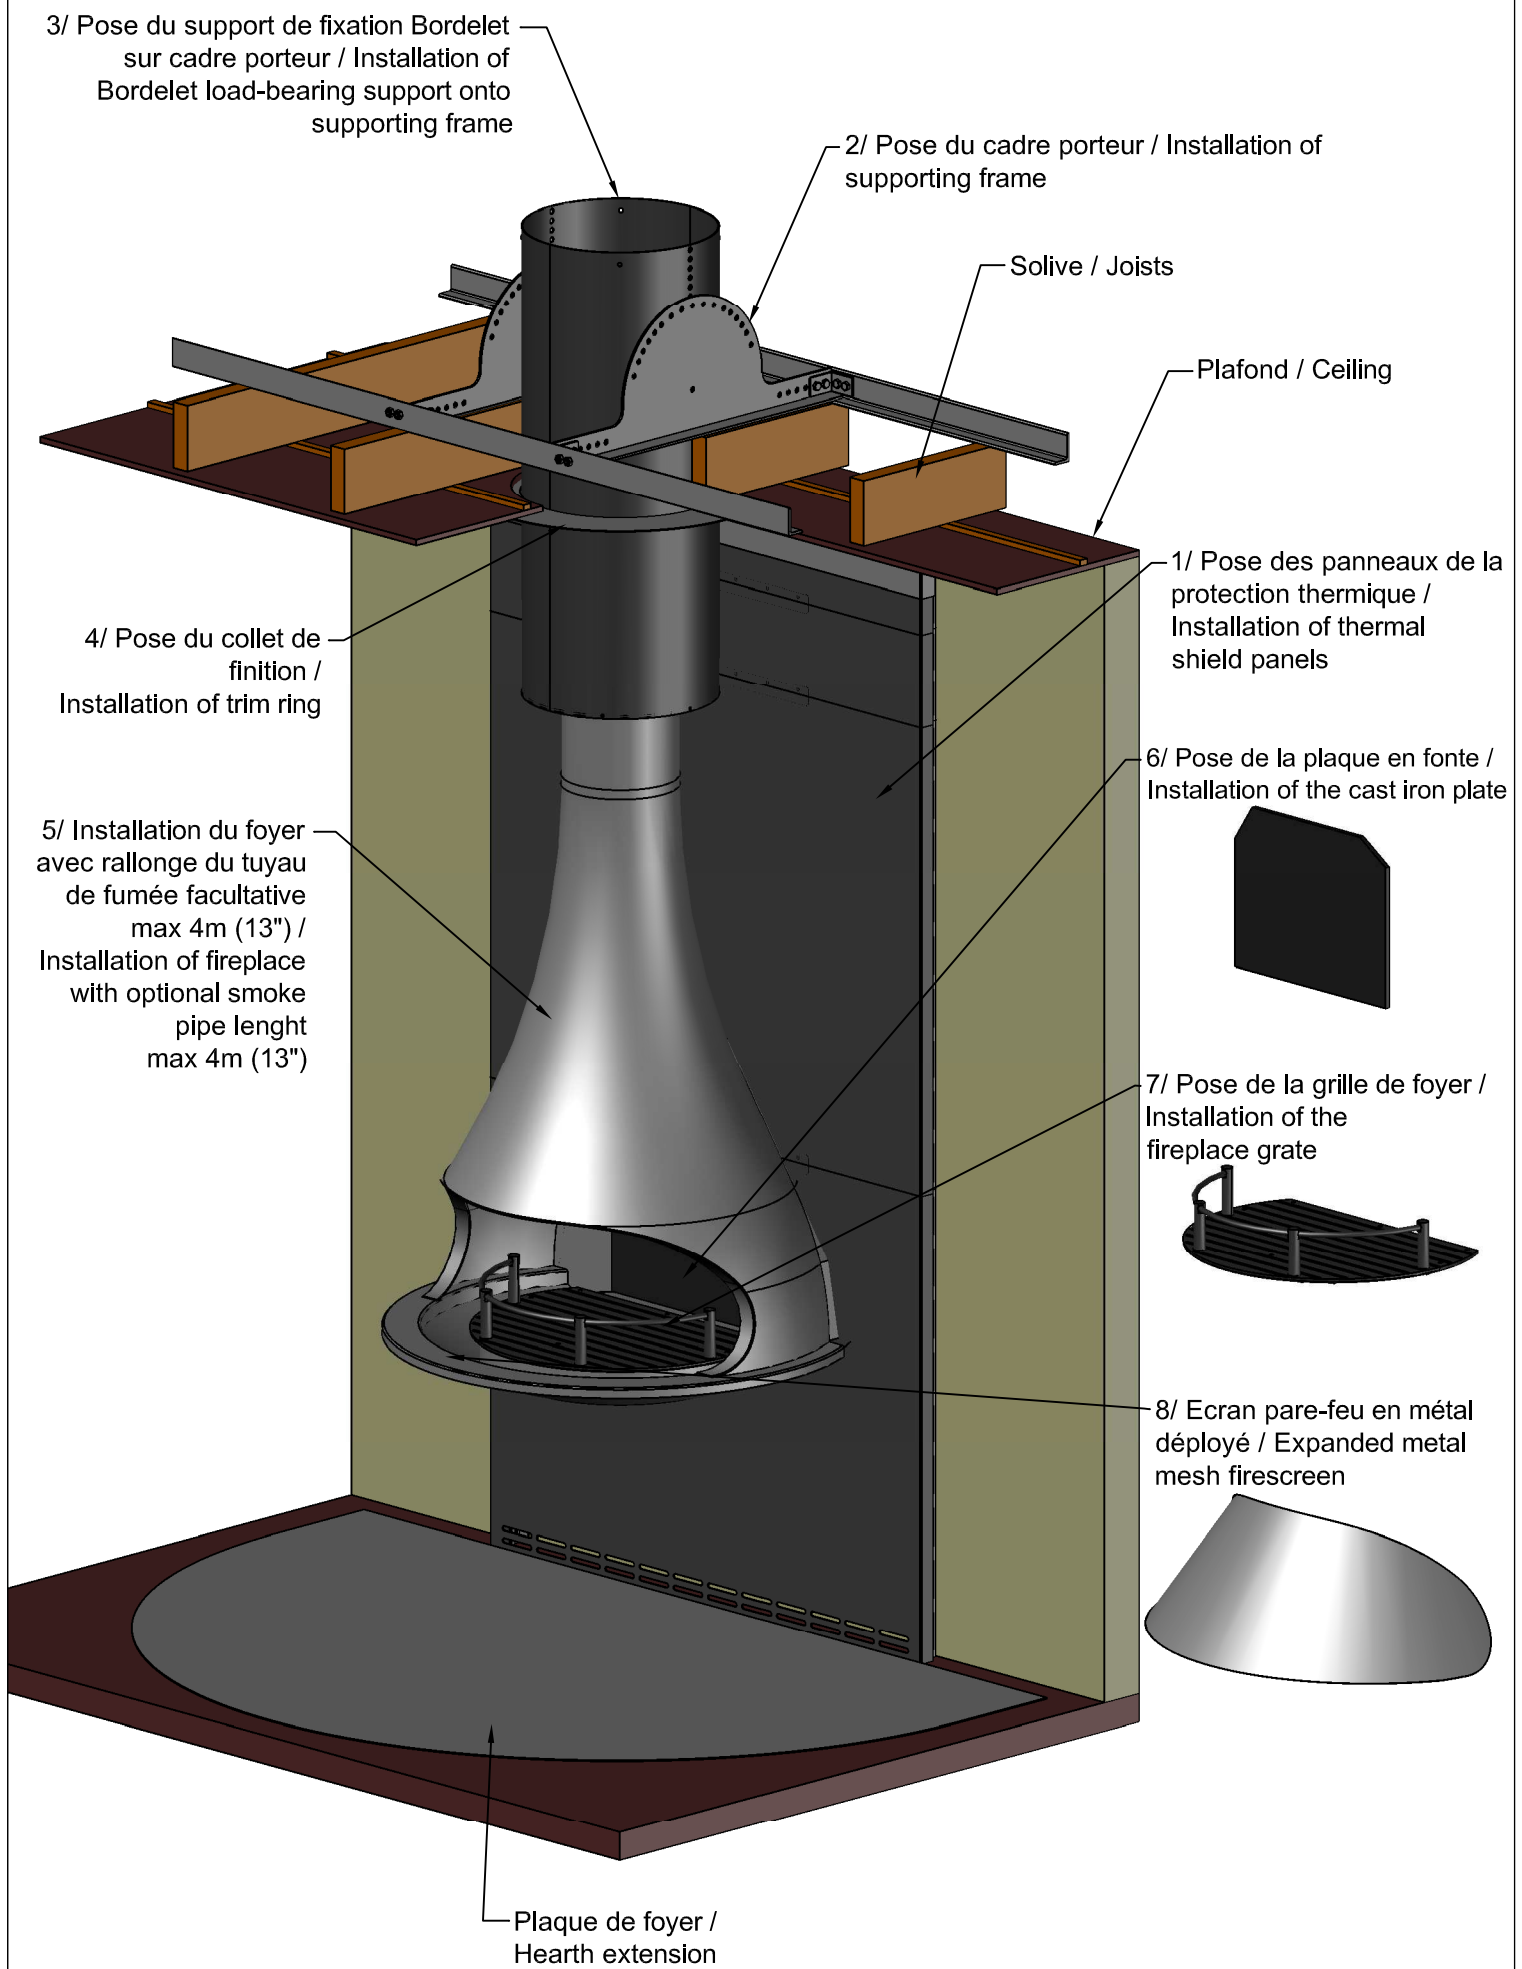

Matière:


Ep:

997 Pose cheminée


Date: 09/07/13


Indice: A

A4



JC BORDELET
créateur d'harmonie

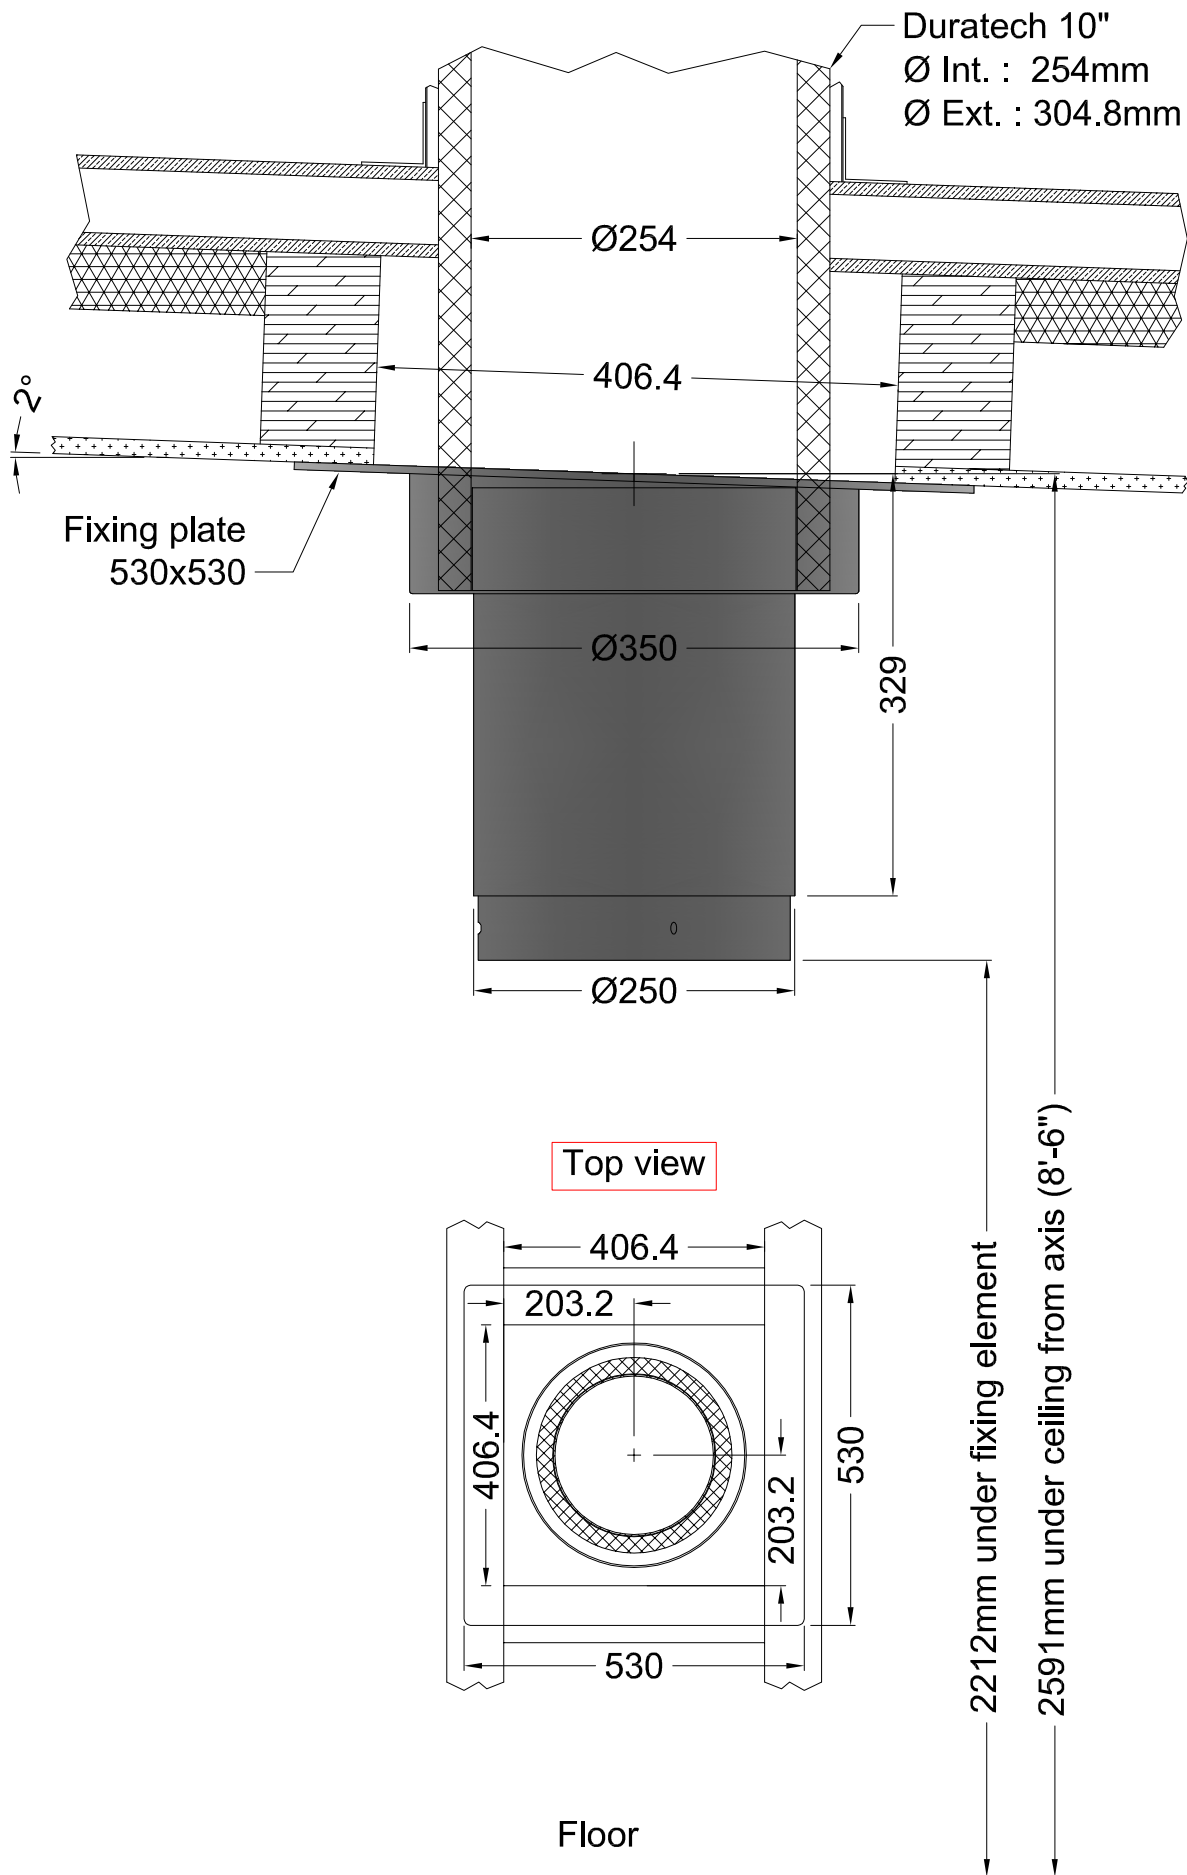

	Client: A.D.S	Date: 13/04/12	Dessiné par: RV
 A4	997 Centrale Pivotante foyer ouvert "WICKWIRE" Fixing element		JC BORDELET créateur d'harmonie

Renseignements à fournir:

- Type et dimensions du conduit de cheminée :

. Boisseaux : section intérieure :

. Si contre-tubage, dimensions :

. Conduits INOX : section intérieure et extérieure :

- Si conduit inox : marque :

- Hauteur sous plafond (à l'axe si rampant) :

- Hauteur sous conduit (à l'axe si rampant) :

- Pente si plafond rampant :

- Type de plafond :

. Dalle béton :


. Dalle béton + faux plafond, fournir alors : distance **dessous** dalle / **dessous** plafond.....

. Fermettes + faux-plafond, fournir alors : distance **dessus** fermette / **dessous** plafond.....

- Y a-t-il une arrivée d'air au sol? diamètre?

Complétez ces renseignements par un croquis complet et lisible sur feuille blanche (carreaux à éviter)

Pour toutes précisions techniques, n'hésitez pas à nous consulter
ou vous référer aux normes de sécurité (DTU)

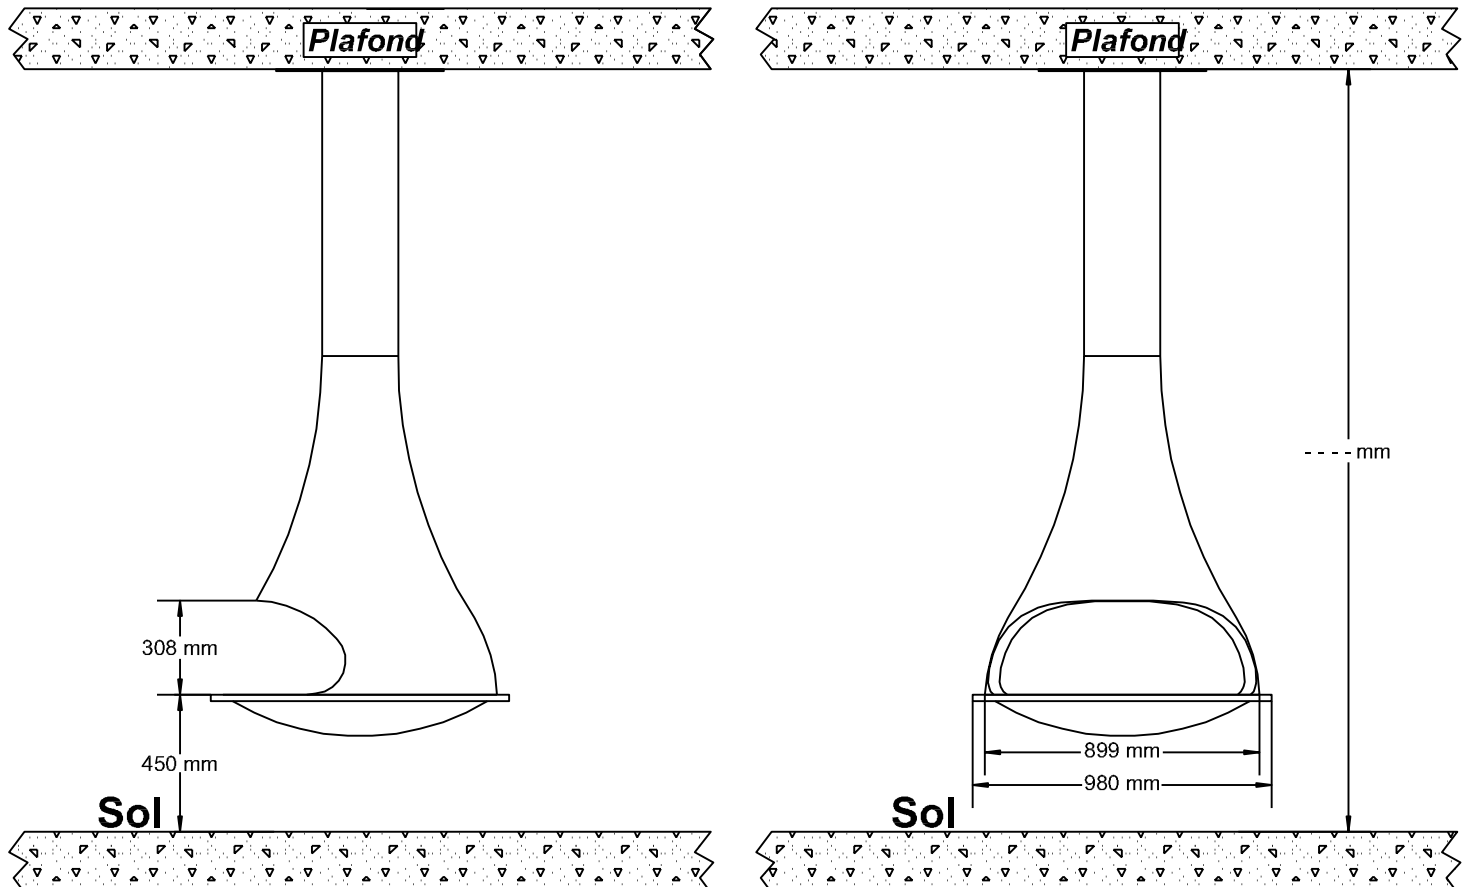

Date: 16/12/09 | CB

JC Bordelet
INDUSTRIE

CHEMINEES BORDELET

Modèle : 997 Centrale

- Type and dimensions of the flue :

. Bushels : inner section :

. Tube, dimensions :

. Stainless steel flue : inner and outer section :

- If stainless steel flue : brand :

- Back space (distance from the flue axis to the back wall) :

- Height under ceiling (at the axis in case of ceiling slope):

- Height under flue (at the axis in case of ceiling slope):

- Angle of slope :

- Nature of the ceiling :



. Concrete slab :

. Concrete slab + false ceiling, detail : distance **under** concrete slab / **under** ceiling.....

. Frames + false ceiling, detail : distance **above** frame / **under** ceiling.....

- Is there a fresh air inlet from the ground? diameter?


Complete this document with detailed drawings and precise dimensions.

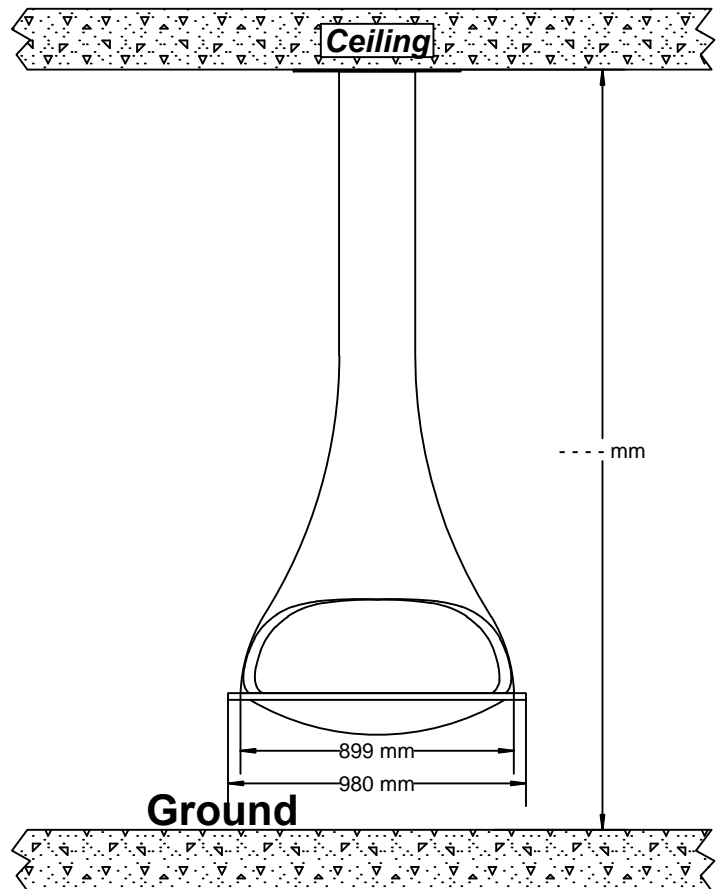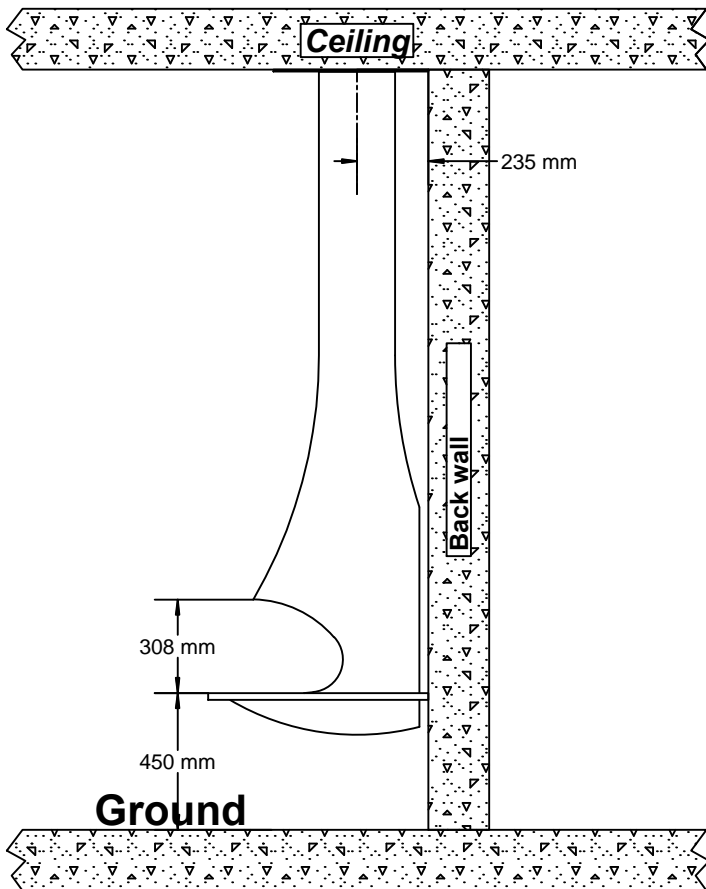

Date:16/12/09 | CB




CHEMINEES BORDELET
Model : 997 Tatiana Mural

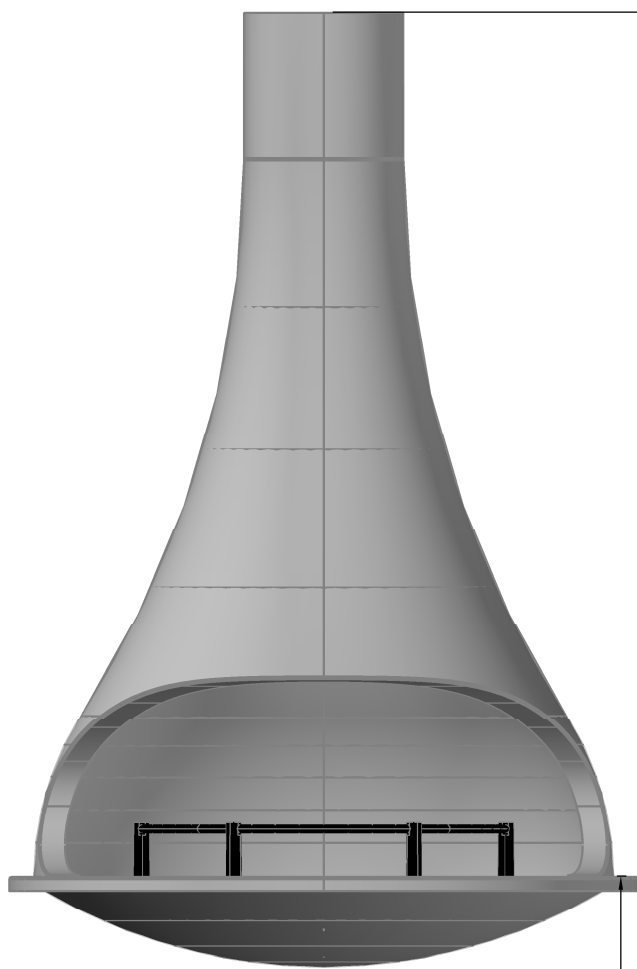

1995

650

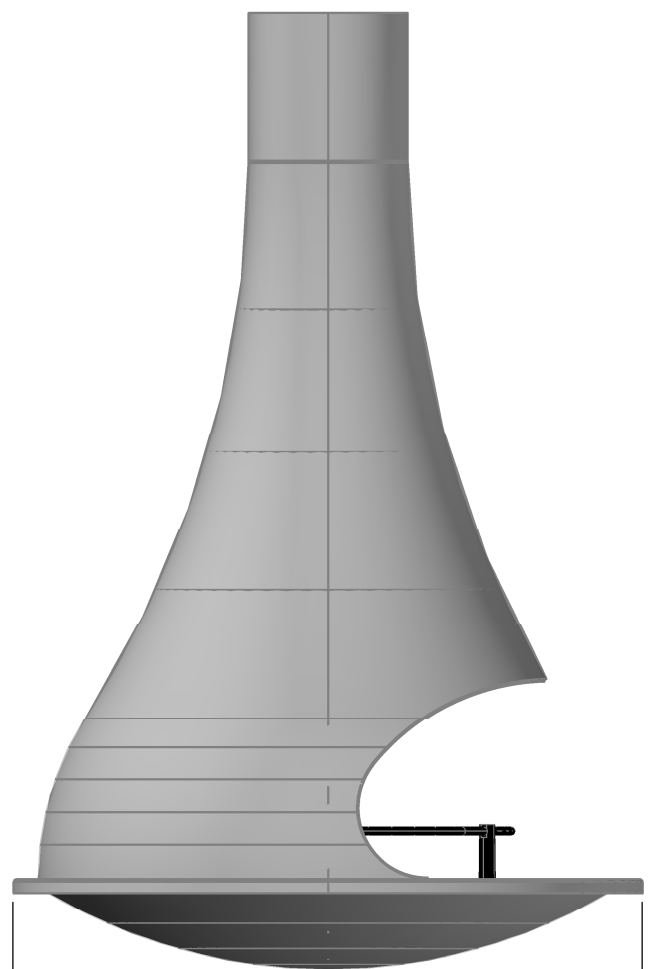

Ø 980

Matière: Acier


Ep: 2.5 à 4 mm

997 Ensemble cheminée
Centrale
Réf: 101


Date: 12/07/13


Indice: A


A4





JC BORDELET
créateur d'harmonie

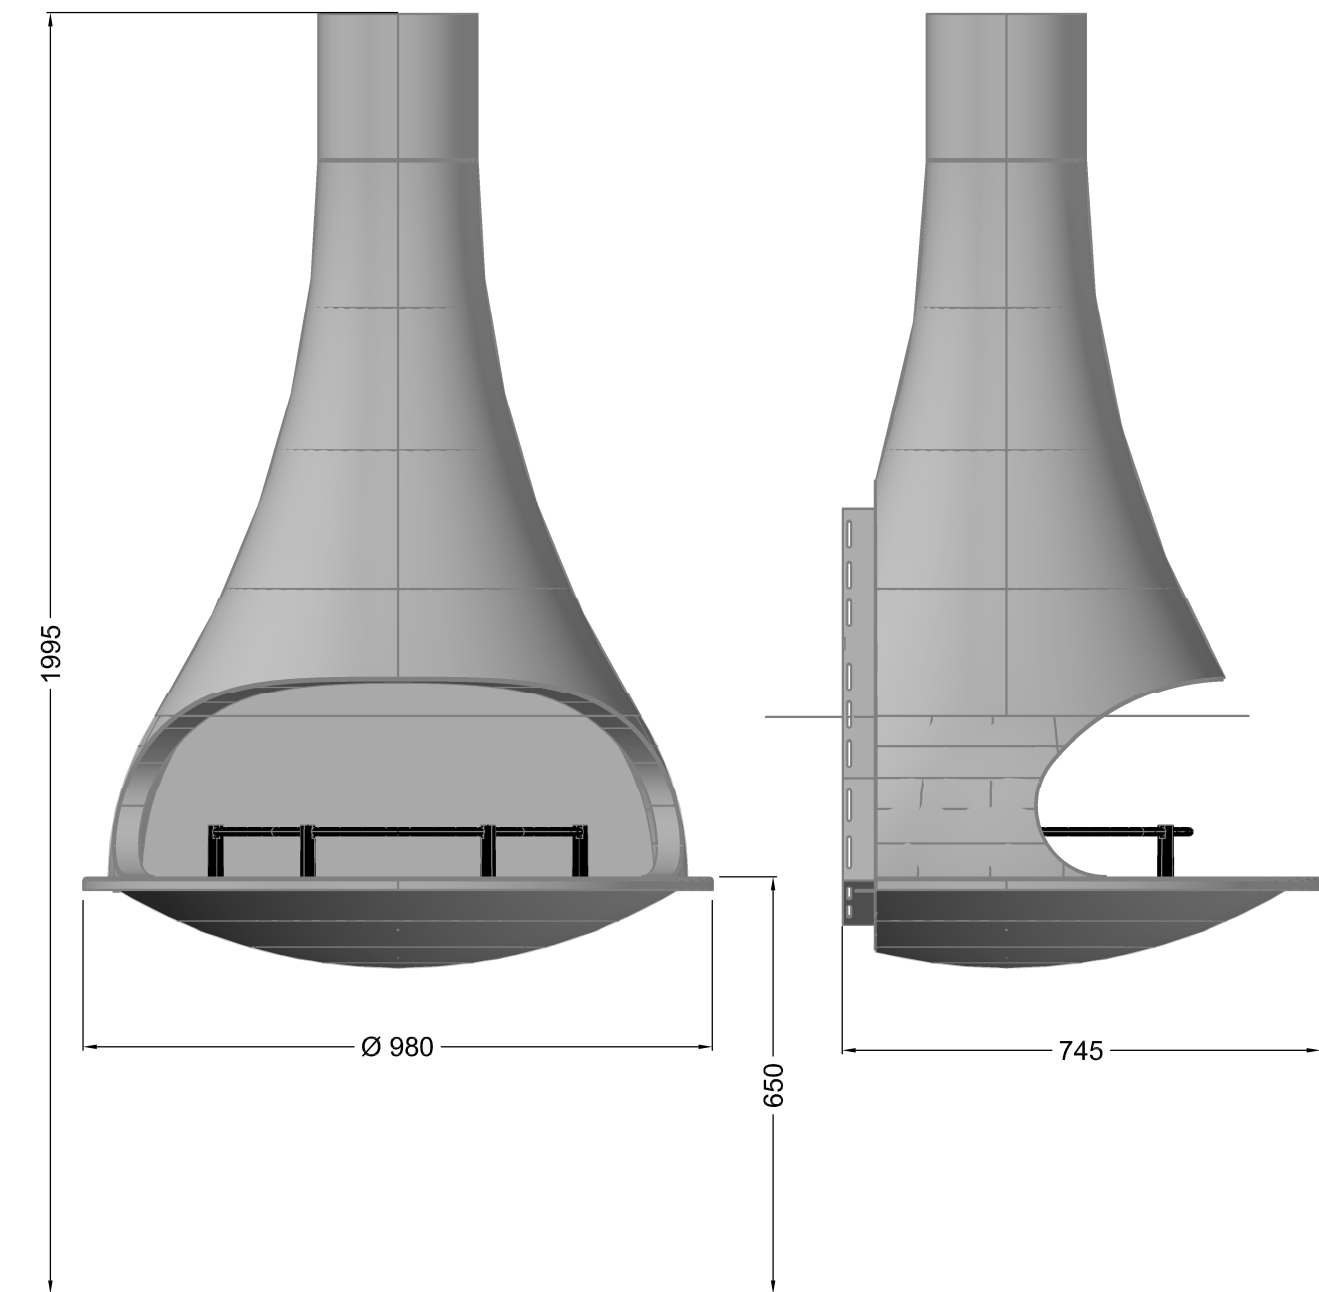

Matière: Acier	Ep: 2.5 à 4 mm	997 Ensemble cheminée Murale Réf: 100	Date: 12/07/13	Indice: A
A4			JC BORDELET <small>créateur d'harmonie</small>	

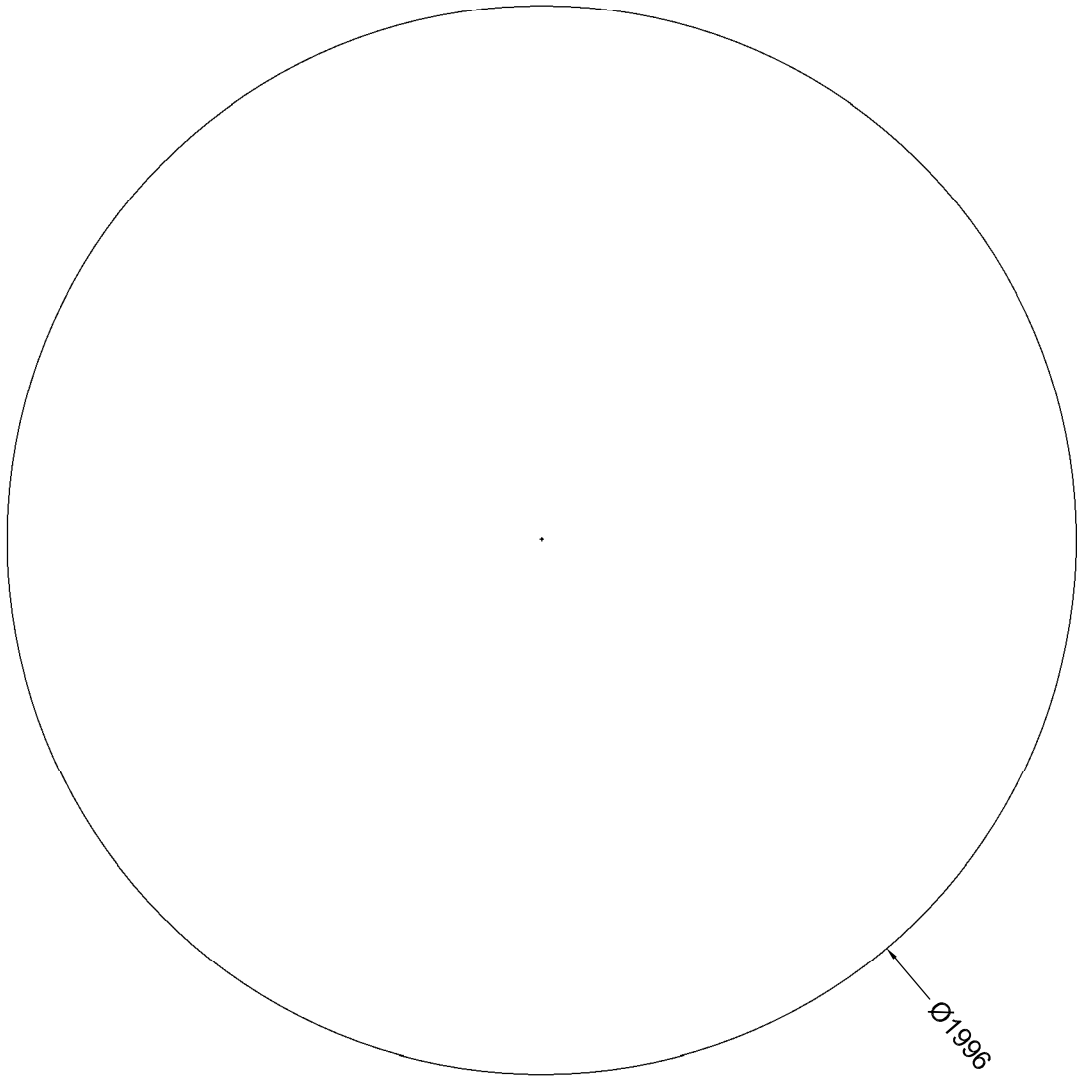

Matière:	Ep:	997 Centrale plaque de sol	Date: 09/07/13	Indice: A
A4		Réf: 120	JC BORDELET créateur d'harmonie	

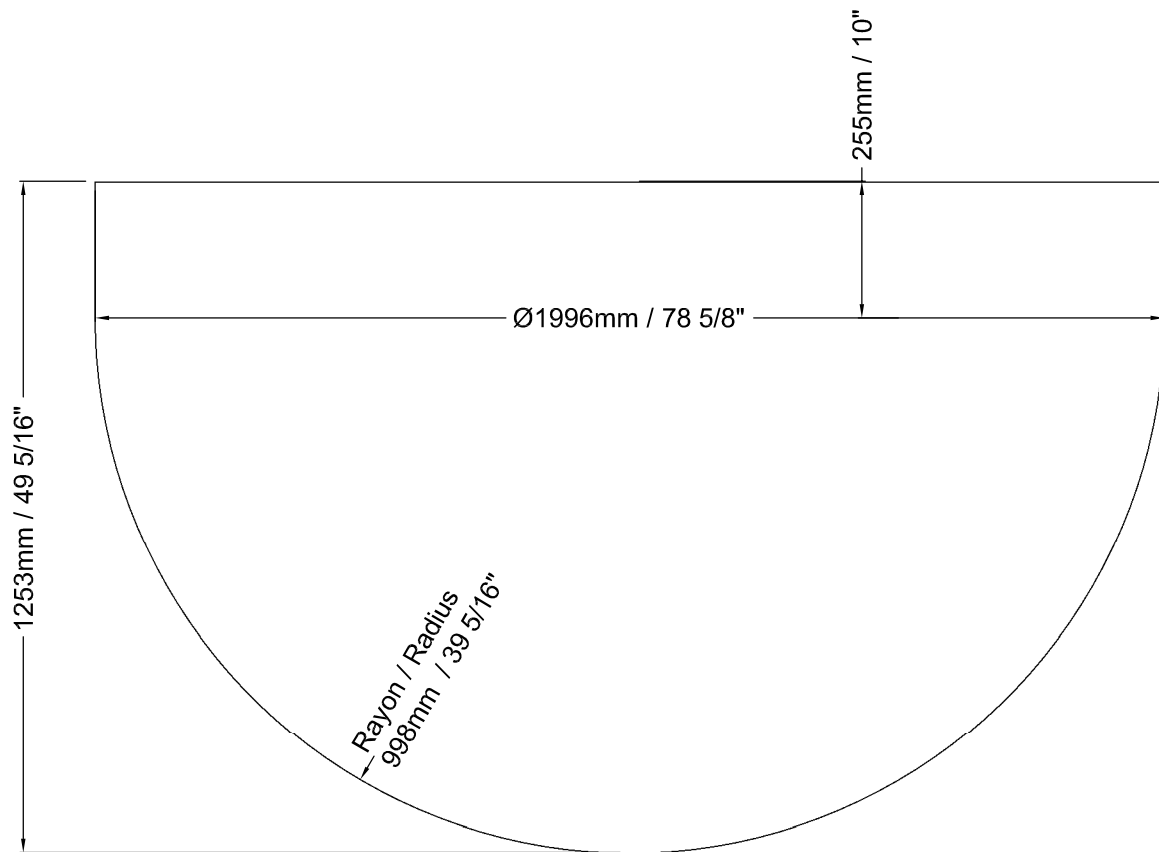

Matière:


Ep:

997 Murale plaque de sol

Date: 09/07/13


Indice: A


A4





Réf: 119

JC BORDELET
créateur d'harmonie

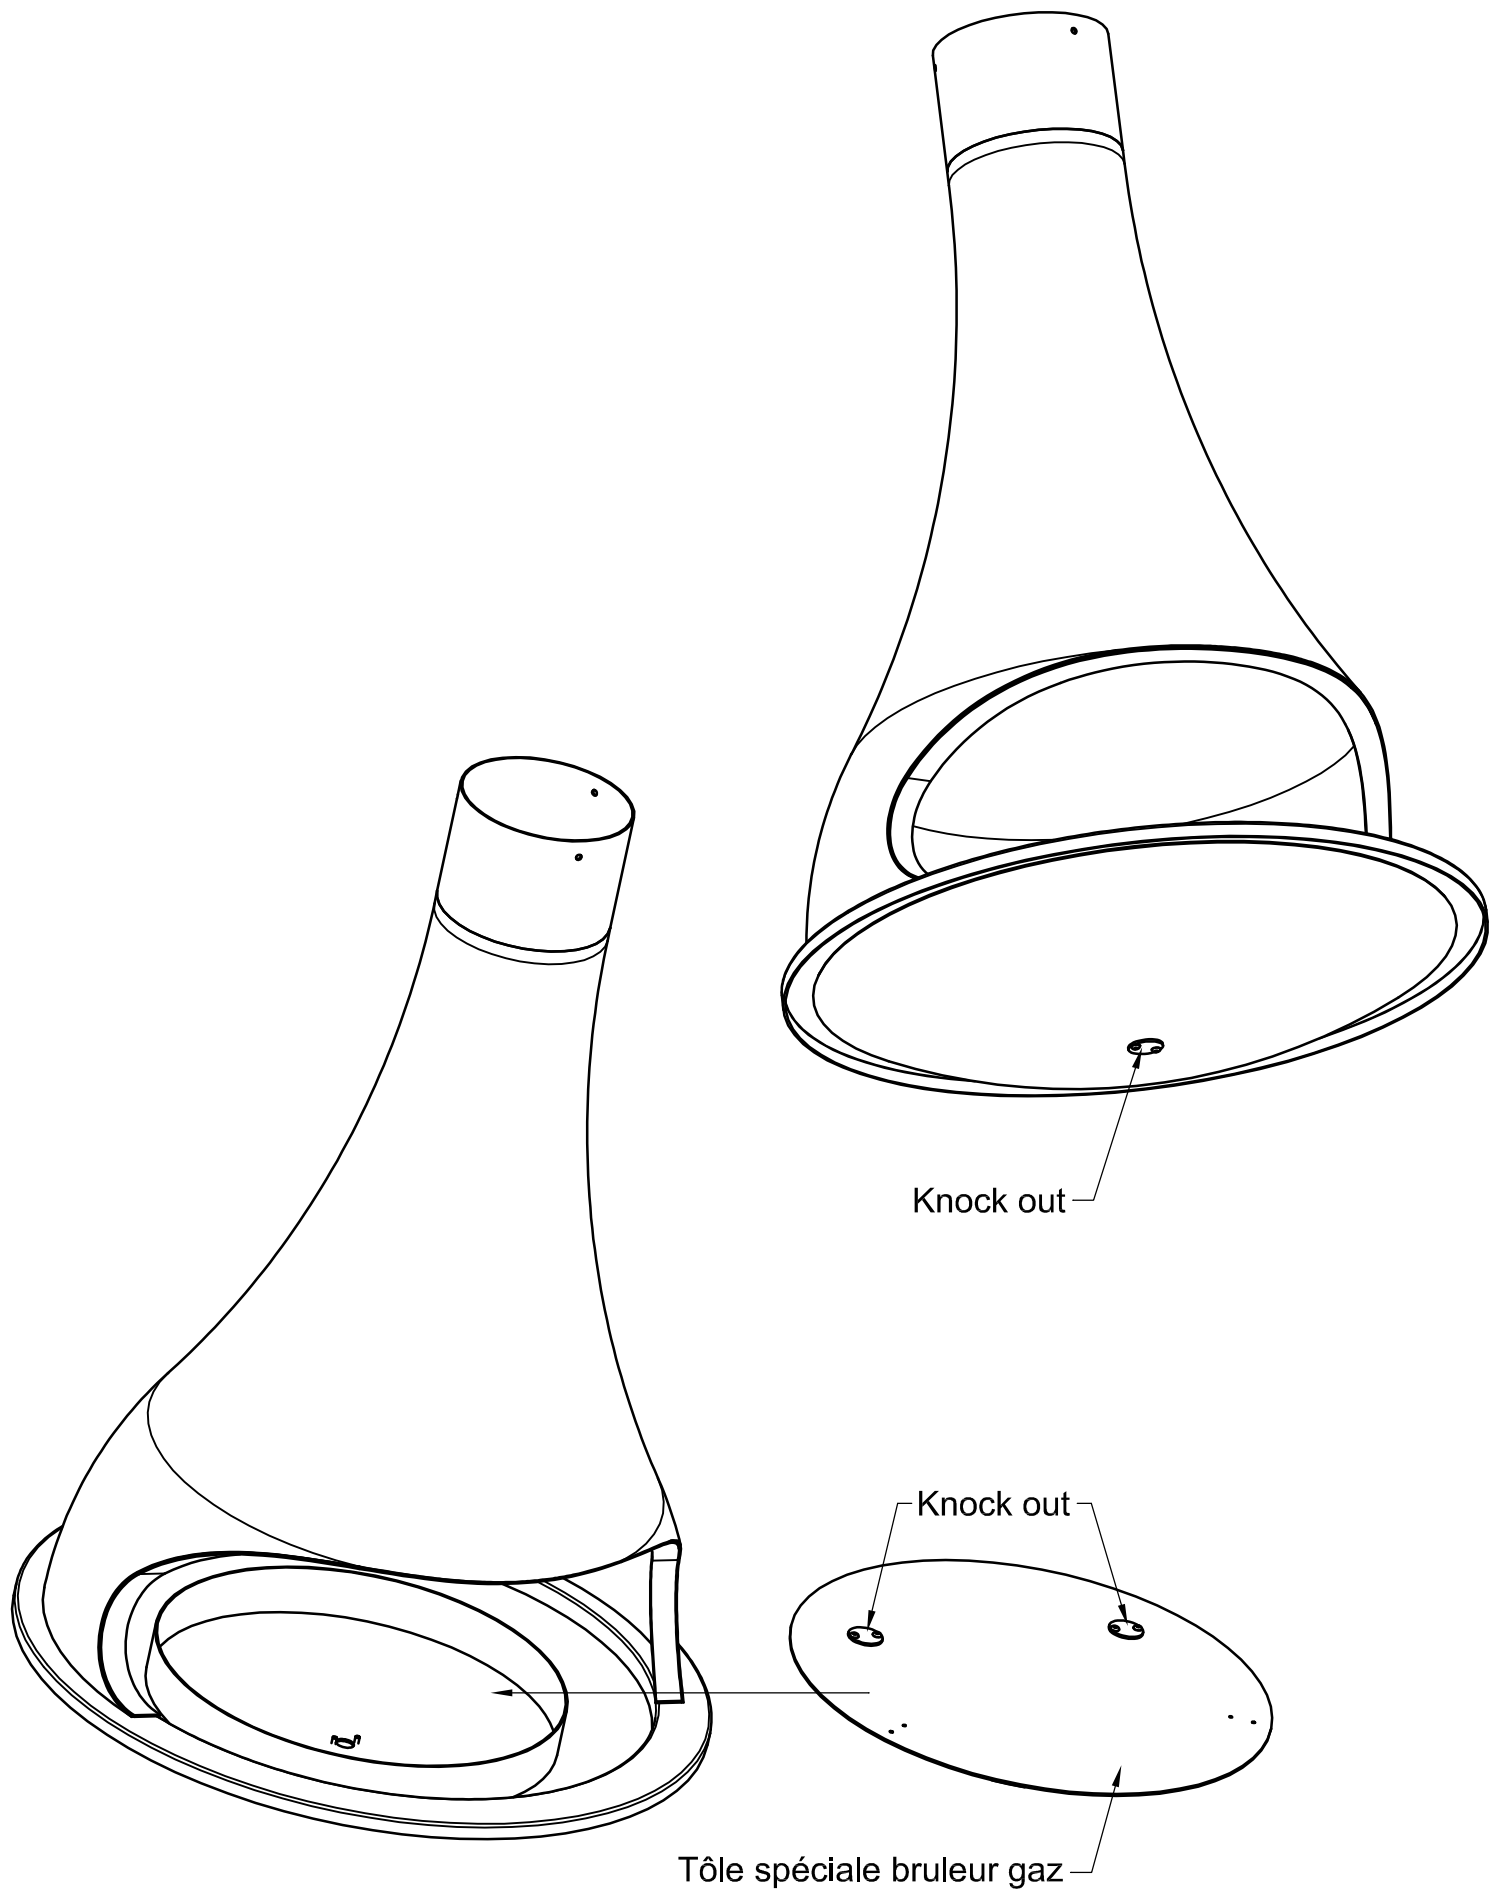

Matière:	Ep:	997 Centrale Position knock out Réf: 114	Date: 09/07/13	Indice: A
A4			JC BORDELET <small>créateur d'harmonie</small>	

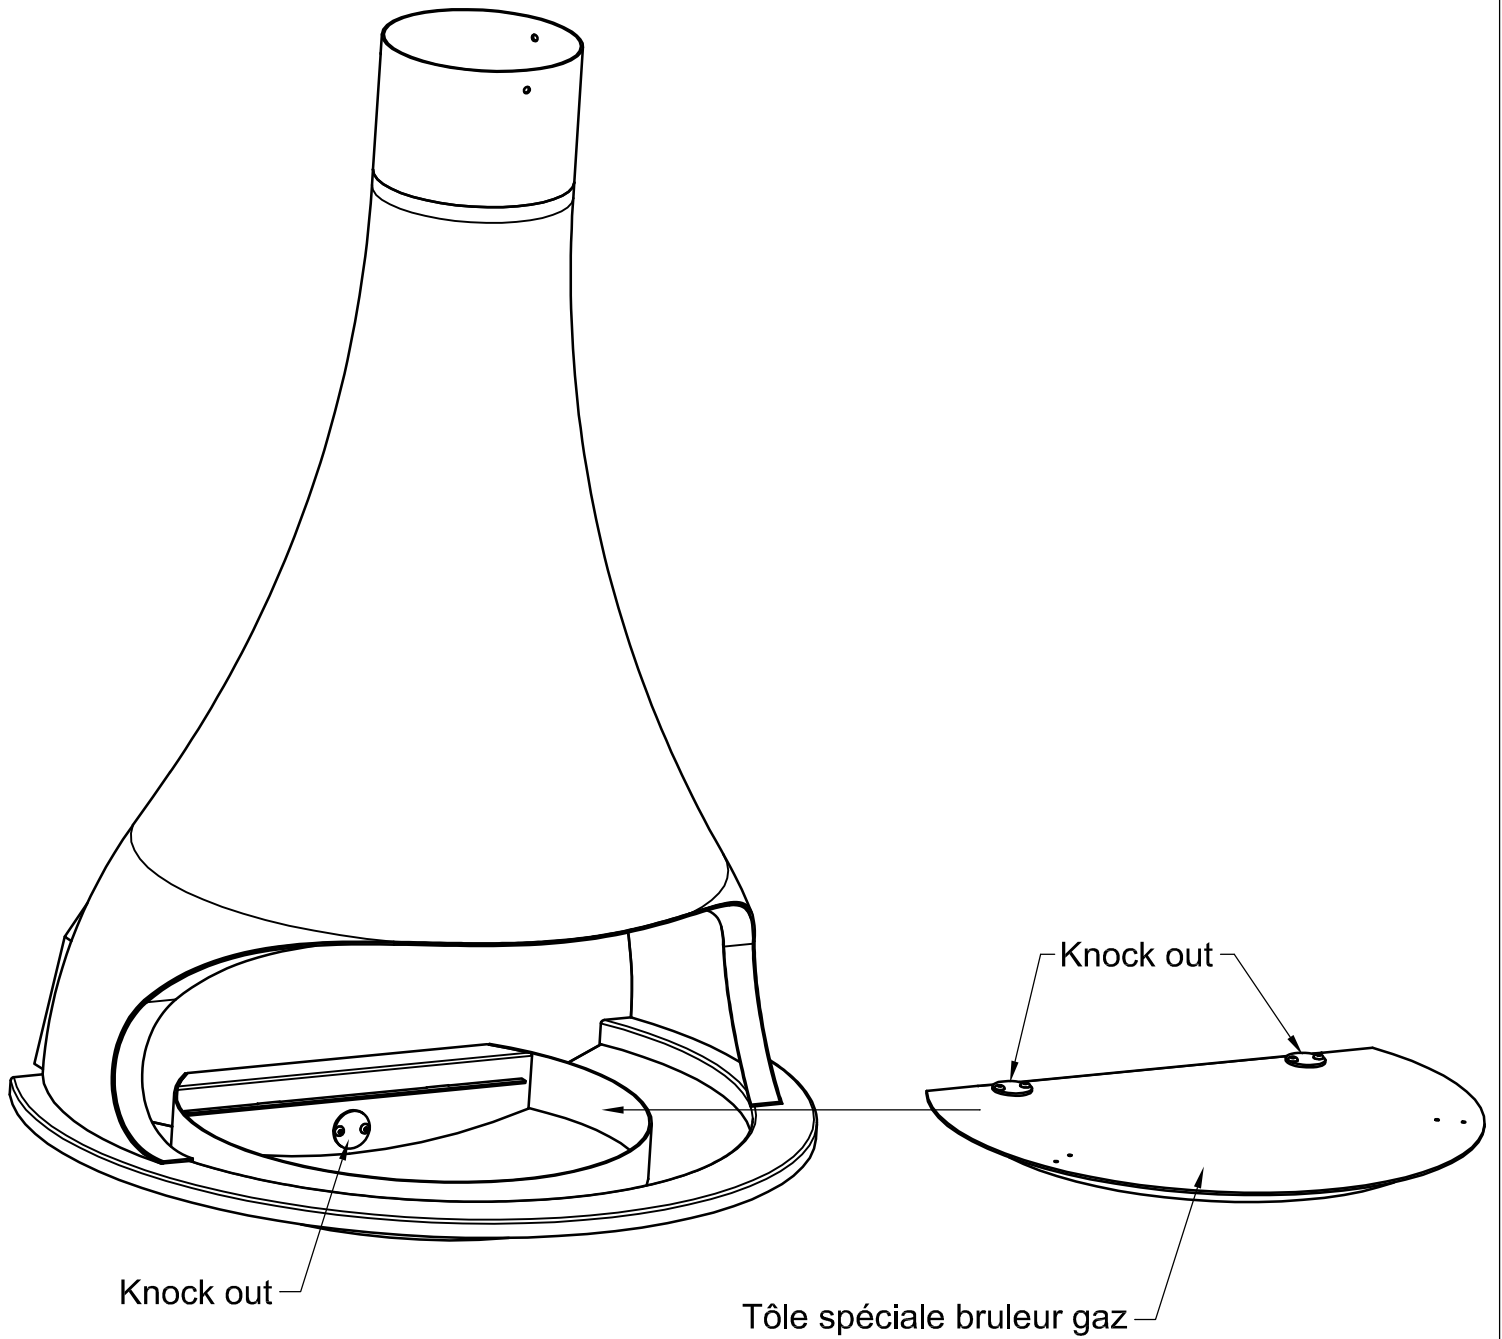

Matière:	Ep:	997 Murale Position knock out Réf: 113	Date: 09/07/13	Indice: A
A4			JC BORDELET <small>créateur d'harmonie</small>	

JC BORDELET

c r é a t e u r d ' h a r m o n i e

GARANTIE LIMITÉE

La garantie concerne exclusivement les vices de fabrication apparaissant sur le matériel postérieurement à la sortie du dépôt du revendeur.

Sont garantis :

PENDANT 5 ANS - Tous les composants incorporés dans la cheminée.

PENDANT 1 AN - Grille de cendrier / Déфлекteur / Intérieur de foyers en briquettes réfractaires.

Les joints d'étanchéité de porte ne sont pas garantis.

EXCLUSIONS

N'est pas garantie la glace vitrocéramique conçue pour résister jusqu'à 750°C alors que la chaleur du foyer ne peut excéder 400°C. De ce fait, tout bris de glace ne peut résulter que d'un mauvais montage, d'un choc ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil (exemple : mise en œuvre d'un autre combustible que le bois).

Sont exclus de la garantie du constructeur tous les défauts ou vices résultant d'un mauvais entretien, d'une mauvaise manipulation ou de réparations mal faites ou inappropriées. Sont également exclus de la garantie tout appareil ou accessoire non fourni par **BORDELET INDUSTRIE** ayant été ajouté ou adapté à ses fabrications.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant de chocs, ni ceux découlant d'un mauvais montage, vice de pose ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Comme tous les appareils de chauffage, l'air salé d'une région côtière, ou un environnement de haute humidité peuvent apporter une certaine oxydation à l'intérieur du foyer, notamment en cas d'utilisation épisodique (ex : résidences secondaires). De plus ceci peut avoir pour effet à terme d'endommager partiellement votre cheminée. Cette garantie n'est donc pas valable pour les dommages provenant de ces causes.

BORDELET INDUSTRIE n'est en aucun cas responsable pour tout dommage indirect ou provenant d'un accident de manipulation.

JC BORDELET

c r é a t e u r d ' h a r m o n i e

LIMITED WARRANTY

The warranty exclusively covers manufacturing defects appearing after delivery of goods from the distributor's warehouse.

The warranty covers:

FOR 5 YEARS – Every component included in the chimney.

FOR 1 YEAR – Ash grill / Deflector / Fireplace interior made of refractory bricks.

Door gaskets are not covered by the warranty.

EXCLUSIONS

The ceramic glass is not covered by the warranty as it is resistant to 750°C and the fireplace heat cannot exceed 400°C. Thus, any glass breakage can only result from wrong assembly, shock or inappropriate use of the appliance (example: using other fuel than cord wood).

Are excluded from the warranty any defects or flaws resulting from poor maintenance, bad handling or bad or inappropriate repairs. Also excluded for the warranty are appliances or accessories not supplied by **BORDELET INDUSTRIE** which have been added or adapted to its units.

The warranty does not cover damages resulting from shock nor those coming from wrong assembly, wrong installation or use of the appliance. Like every heating appliance, salt air from coastal regions or a very humid environment can bring some oxidation (rust) to the inside of the fireplace, especially in case of occasional use (ex : secondary residences). This can also lead to partial damages to the chimney conduit. Thus this warranty is not valid for damages resulting from these causes.

BORDELET INDUSTRIE is in any case not responsible for any indirect damages or coming from a handling accident.

JC BORDELET

c r é a t e u r d ' h a r m o n i e



www.powrmatic.ca